



MARTELETES PNEUMÁTICOS - SÉRIE BRH -

Fácil controle, ritmo lento, impacto forte e correto para para formar um rebite sem excesso ou danos ao material rebitado. Estas ferramentas podem ser convertidas para marteleiros rebitadores ou rebarbadores graças a pontas intercambiáveis.



SBH-0 (Apenas Bucha Lisa)



SBH-1A (R) Bucha Lisa
SBH-1A (H) Bucha sextavada

TIPO PISTOLA



BRH-1U (R) Bucha Lisa
BRH-1U (H) Bucha sextavada



BRH-5U (R) Bucha Lisa
BRH-5U (H) Bucha sextavada

TIPO DE BAIXA VIBRAÇÃO

Para suprir a crescente demanda por marteleiros mais silenciosos e com baixa vibração a URYU oferece estes dois modelos BRH-1UV e BRH-5UV.



BRH-1UV (R or H)
BRH-5UV (R or H)

TIPO RETO



BRH-1US (R) Bucha Lisa
BRH-1US (H) Bucha sextavada



BRH-5US (R) Bucha Lisa
BRH-5US (H) Bucha sextavada

TIPO GRIP



BRH-1UG (R) Bucha Lisa
BRH-1UG (H) Bucha sextavada



BRH-5UG (R) Bucha Lisa
BRH-5UG (H) Bucha sextavada

ESPECIFICAÇÕES

Entrada de Ar N.P.T. ¼ - Pressão: 0.6Mpa(85 psi)

Modelo	Capacidade				Batidas por min.	Comprimento	Peso	Diâmetro do Pistão	Golpe do Pistão	Mangueira	Consumo
	Duralumínio		Aço								
	mm	pol	mm	pol							
SBH-0	2,3	3/32	-	-	6.500	123	0,32	10,00	23	6,35	0,10
SBH-1A (R, H)	2,6	7/64	-	-	4.000	209	0,86	11,11	56	6,35	0,15
BRH-1U (R, H)	3,2	1/8	2,4	3/32	2.800	122	1,05	14,30	38	9,5	0,34
BRH-1US (R, H)	3,2	1/8	2,4	3/32	2.800	180	1,00	14,30	38	9,5	0,34
BRH-1UG (R,H)	3,2	1/8	2,4	3/32	2.800	187	1,78	14,30	38	9,5	0,34
BRH-5U (R, H)	6,4	1/4	4,8	3/16	1.800	190	1,40	12,70	100	9,5	0,37
BRH-5US (R, H)	6,4	1/4	4,8	3/16	1.800	248	1,45	12,70	100	9,5	0,37
BRH-5UG (R, H)	6,4	1/4	4,8	3/16	1.800	255	2,13	12,70	100	9,5	0,37
BRH-1U (R, H)	3,2	1/8	2,4	3/32	2.800	162	1,37	14,30	38	9,5	0,34
BRH-5UV (R, H)	6,4	1/4	4,8	3/16	1.800	227	1,68	12,70	100	9,5	0,37



MARTELETES PNEUMÁTICOS - SÉRIE BRH -

A serie BRH-7 é rápida e forte, sendo versátil para diversos tipos de aplicações como corte, desbaste, rebitegem, etc.



BRH-7 (R) Bucha Lisa
BRH-7 (H) Bucha sextavada



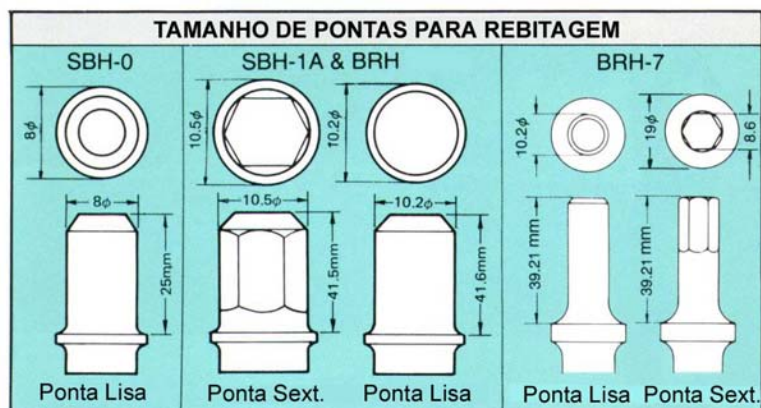
FIXAÇÃO AJUSTÁVEL DE AGULHAS (Opções)

Agulha 2mm X 27pcs.
Agulha 3mm X 16pcs.











(mm)














ESPECIFICAÇÕES

Batidas por min.	Comprimento	Peso	Diametro do Pistão	Golpe do Pistão	Consumo
BPM	mm	Kg	mm	mm	m ³ /min.
3.400	190	1,64	19,05	50	0,48



PONTAS REBITADORAS

	MOLAS	PONTAS REBITADORAS	MODELOS
PONTAS LISAS	 700-810-1	 920-810-0 920-004-0	SBH-0
	 705-810-1	 920-021-0	SBH-1A (R) BRH-1U (R)
	 710-812-1	 920-040-0	BRH-5U (R)
	 705-813-1	 920-800-0	SBH-1A (R) BRH-1U (R) BRH-5U (R)
PONTAS SEXT.	 705-813-1	 41.5	SBH-1A (H) BRH-1U (H) BRH-5U (H)

PONTAS	Código	
	Bucha Lisa	Bucha sext.
	921-095-0	★ 921-120-0
	○ (7") 921-087-0 ○ (9") 921-086-0	○ 921-127-0 ○ 921-126-0
	○ 921-096-0	○ 921-115-0
	921-092-0	★ 921-117-0
	○ 921-085-0	○ 921-125-0
	921-091-0	★ 921-121-0
	921-094-0	★ 921-119-0
	921-097-0	★ 921-122-0
	921-098-0	★ 921-123-0
	○ 921-088-0	○ 921-128-0
	921-093-0	★ 921-118-0
	921-089-0	★ 921-129-0
	921-099-0	★ 921-116-0



MARTELETES PNEUMÁTICOS - SÉRIE BRH -

Com desing robusto esta série possui alta velocidade de impacto sendo excelente para rebarbas de diversos materiais como camadas de tinta, ferrugem, pontos de solda, etc.

Mola Retentora



AA-00 (R) Bucha Lisa

AA-00 (H) Bucha Sextavada

SÉRIE-PB

(Open Handle)



PB-20 (R) Bucha Lisa

PB-20 (H) Bucha Sextavada



PB-30 (R) Bucha Lisa

PB-30 (H) Bucha Sextavada

SÉRIE-AA

(Closed Handle)



AA-20 (R)
Bucha Lisa

AA-20 (H)
Bucha Sextavada



AA-30 (R)
Bucha Lisa


AA-30 (H)
Bucha Sextavada



AA-40 (R)
Bucha Lisa

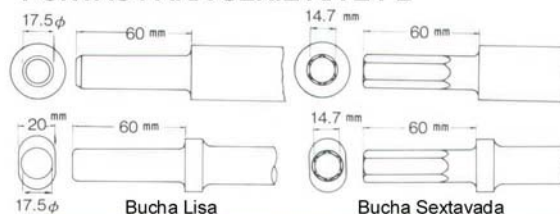
AA-40 (H)
Bucha Sextavada

PONTAS PARA SÉRIE AA-00



Tipos de ponta	Comp. Total		Código	
	mm	lb	Ponta Lisa	Ponta Sext.
	200	7 7/8"	921-224-0	921-049-0
	176	6 15/16"	877-035-1	921-221-0
	220	8 43/64"	921-225-0	921-220-0

PONTAS PARA SÉRIE AA E PB



Tipos de ponta	Comp. Total		Código	
	mm	lb	Ponta Lisa	Ponta Sext.
	200	7 7/8"	R	921-021-0
			H	921-025-0
	220	8 21/32"	R	921-003-0
			H	921-010-0
	200	7 7/8"	R	921-056-0
			H	921-055-0

ESPECIFICAÇÕES

Entrada de Ar N.P.T. 1/4 - Pressão: 0.6Mpa(85 psi)

Modelo	Tamanho da Ponta				Batidas por min.	Comprimento	Peso	Diâmetro do Pistão	Golpe do Pistão	Mangueira	Consumo
	Lisa		Sext.								
	mm	pol	mm	pol							
AA-00 (R, H)	12,7	0,500	10,5	0,513	2.700	228	2,3	20,0	50	9,5	0,35
AA-20 (R, H)	17,5	0,689	14,7	0,579	2.300	270	5,3	28,0	55	12,7	0,60
AA-30 (R, H)	17,5	0,689	14,7	0,579	2.000	298	5,7	28,0	79	12,7	0,60
AA-40 (R, H)	17,5	0,689	14,7	0,579	1.450	340	6,1	28,0	111	12,7	0,60
PB-20 (R, H)	17,5	0,689	14,7	0,579	1.900	350	6,6	28,5	76	12,7	0,80
PB-30 (R, H)	17,5	0,689	14,7	0,579	1.500	397	7,1	28,5	102	12,7	0,80